


Ficha técnica

Placas Poliuretano SIS

Código: SF-051 (441)

Versión:2

Revisión: 01/08/2018

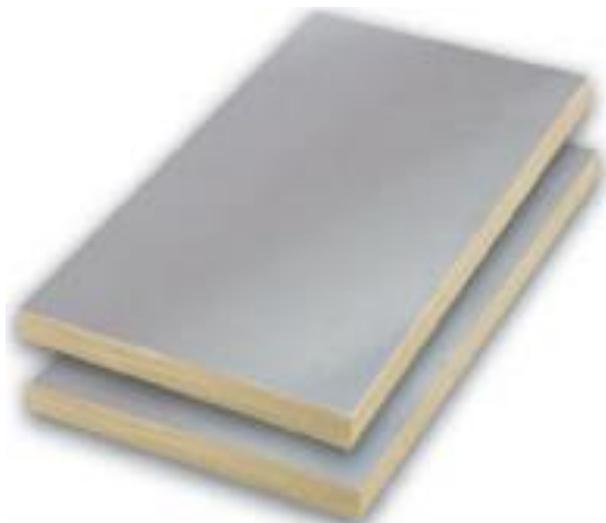

Descripción

Espuma rígida, liviana estructuralmente estable auto extingible y de alta resistencia a la condensación de la humedad presente en el aire. Se obtiene mediante la reacción de polioles combinados con isocianatos, dando lugar a la formación de pequeñas celdas cerradas la cuales contienen un agente espumante gaseoso que le confiere características de material aislante. La estructura de las placas de poliuretano tiene un alto porcentaje de celdas cerradas, lo que inhibe la penetración de aguas u otros líquidos en la placa en toda su longitud.

Especificaciones

Unidad	Laminas planas
Acabados	Papel foil
Espesor	2"
Longitud	1mt
Densidad	35 – 40 Kg/m3
Factor K de conductividad térmica	0.0235 w/mk
Temperatura de trabajo	-40 °C a 70 °C

Usos

- placas de poliuretano están diseñadas para el aislamiento térmico de procesos, equipos y tubería en la industria de frío y la refrigeración.
- Aislamiento térmico en superficies planas de refrigeración y fluidos a bajas y medianas temperaturas.

Ventajas

Eficiencia térmica	Poseen un bajo factor de conductividad térmica (k) reduciendo drásticamente las ganancias de calor
Estabilidad dimensional	Su estructura de celdas cerradas le proporciona rigidez y estabilidad. Se adaptan perfectamente a las superficies y pueden estar sometidas a trabajos intenso y continuo
Resistencia a la compresión	Presenta una excelente resistencia a la compresión, que permite su uso, manipulación e instalación sin ningún riesgo de perder sus propiedades y estabilidad. Presenta una resistencia nominal a la compresión de 40 psi
Auto extingible	El poliuretano utilizado en la manufactura de las placas posee un aditivo retardante contra el fuego y está clasificado como auto extingible según la norma ASTM D 1962
Resistencia a la humedad	Su estructura de celda cerrada presenta una gran resistencia a la absorción y muy baja permeabilidad a la humedad
Fácil instalación	Son fáciles de instalar, son livianas y por su longitud, la instalación rinde mucho más disminuyendo costos de mano de obra
Densidad uniforme	Su proceso de fabricación permite que las placas mantengan la densidad uniforme en toda su área, conservando el factor de conductividad térmica invariable
Excelente presentación	Vienen en dos presentaciones, sin foil de aluminio para recubrir con lámina de aluminio y de foil de aluminio reforzado para instalar directamente sobre las superficies. No requiere obligatoriamente acabado final.