

Descripción

Las grapas wing seal fabricadas en SS-304 vienen para fijación y amarre de zuncho metálico de 3/8", 1/2" y 3/4" de ancho. La grapa AISI 304 / AISI 316 debido a las propiedades del acero inoxidable tiene una elevada resistencia a la corrosión lo que permite su utilización en diferentes condiciones meteorológicas. Esta grapa tiene una dureza media alta para que no se doble al utilizarla en superficies más compactas. Usada también para la Industria en general, palets, construcción




Aplicaciones

- Amarre y fijación de zuncho metálico.
- Grafiladas para mayor adherencia al zuncho
- Para el cierre del aislamiento térmico.
- Permite un ajuste exacto en forma manual
- Facilidad de aplicación. Amarre y fijación de zuncho metálico.

Grapas wing seal

Son manufacturadas para zunchos metálicos e inoxidables de acuerdo a lo estándares ASTM B209- ASTM A-240 y galvanizado ASTM A-653

NOTA: El espesor de la grapa debe ser siempre igual o superior al espesor del zuncho. Las propiedades mecánicas de la grapa de uso regular son verificadas por medio del ensayo de tracción de acuerdo a la norma ASTM D3953, numerales 8.9.2 y 8.9.3.

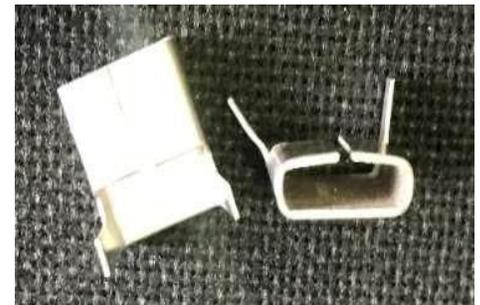

Empaque y medidas

Tamaño	3/8"	1/2"	3/4"
Ancho mms	10	12.5	19
Unidades x kg	400	300	200
Bolsa, unidades	100	100	100